Система Мастер

197374, Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, литер «А»,
бизнес центр «Лахта»
Тел.: +7-812-449-20-21
Факс: +7-812-449-20-22
Моб.: +7-911-925-20-23

Web.: www.smasterspb.ru
E-mail: smaster.spb@gmail.com

Telegram: +7-911-925-20-23
MAX: +7-911-925-20-23

2-ходовый гидравлический шаровой кран высокого давления DN25 KHB-30SR (M42x2,0) технические характеристики и габаритные размеры

Артикул производителя: KHB-30SR 1112-04
Материал корпуса и присоединительных штуцеров,- углеродистая сталь
Материал шара и стержня,- углеродистая сталь
Материал уплотнения шара,- POM
Материал уплотнения стержня и присоединительных штуцеров,- NBR
Тип рукояти крана,- кривошипная рукоять из цинкового сплава
Максимальное рабочее давление 315бар.
Тип присоединительной резьбы: МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА M42x2,0 (Нр-Нр) по ГОСТ 24705-2004 / ISO 724:1993
Посадочный конус штуцера 24гр по DIN2353 Heavy series

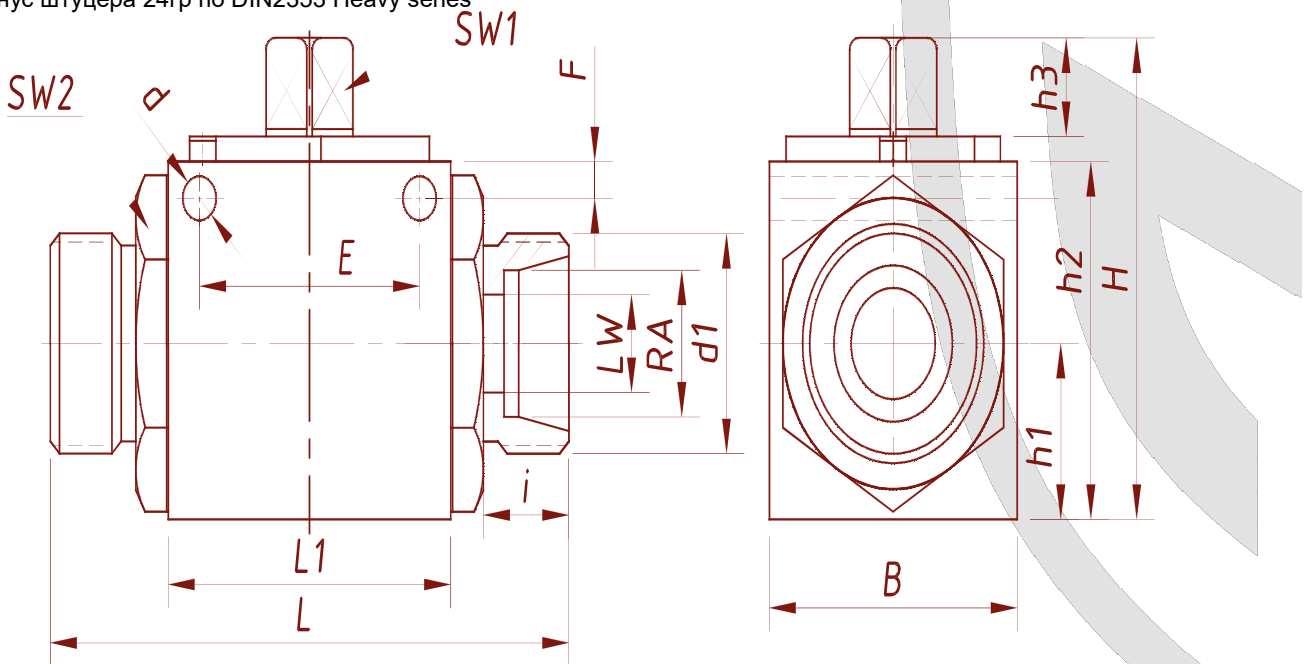

Артикул	DN	PN	LW	RA	d1	i	L	L1	B	H	h1	h2	h3	SW1	SW2	E	F	d	Масса
KHB-30SR	25	315	25	30	M42x2,0	20	120	65	57	82	29	64	12	14	50	55	6	6,7	1,9